




ÜRÜN KODU Product Code	DIŞ ÇAP O.D. (mm)	İÇ ÇAP I.D. (mm)	ET KALINLIĞI Wall Thickness (mm)	BÜKÜLME Bending (mm)	ÇALIŞMA BASINCI Working Pressure (bar)	PATLAMA BASINCI Burst Pressure (bar)	TOP UZUNLUĞU Roll Length (m)	RENKLER Colours
PA06H02000400S	4	2	1	25	45	135	200	●
PA06H04000600S	6	4	1	35	27	81	100	●
PA06H05500800S	8	5.5	1,25	40	25	75	100	●
PA06H06000800S	8	6	1	45	19	57	100	●
PA06H07501000S	10	7.5	1,25	65	19	57	100	●
PA06H08001000S	10	8	1	65	15	45	100	●
PA06H09301235S	12	9	1,5	65	19	57	100	●
PA06H12001500S	15	12	1,5	95	15	45	50	●
PA06H12001600S	16	12	2	100	19	57	50	●

Basınç / Sıcaklık Değişim Eğrisi

Pressure / Temp. Variation Graphic

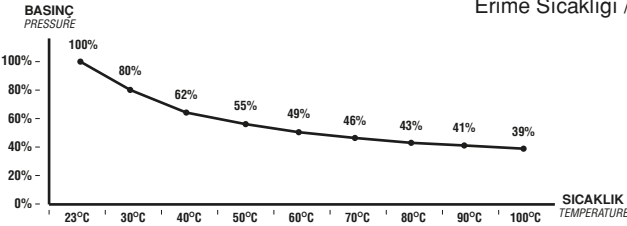

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ


Raw Material Properties

Sertlik / Shore - Hardness	64 D
Yoğunluk / Density	1,1 g/cm ³
Erime Sıcaklığı / Melting Point	219 °C

HIPH

ÇALIŞMA DEĞERLERİ

WORKING TEMP. RANGE



PAKETLEME / PACKING

Standart olarak plastik makaralı ve şirinkli.

Standart packing is plastic reels with heat sheet.

** Müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir. (sayfa...)

**Pack can be customize as customer request (page...)

TOLERANS

TOLERANCE

Dış Çap Outside	3 mm to 10 mm	± 0,1mm
	11 mm to 20 mm	± 0,15mm

*Bu toleranslar DIN 73378 normu için geçerlidir.

*These tolerances valid for acc to DIN 73378

**GAPEX size daha iyi toleranslar sağlar.

**GAPEX provide better tolerances.

POLYAMIDE TUBE (ZEFLEX) OD X ID mm. DIN 73378 W:LOT NO

* Standart ürün yazımız. / Standart marking

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir. (DIN 73378 normuna göre test edilmiştir.)

Pressure values in the table are estimates and may vary depending on ambient and operating conditions. Users can reveal that, the efficiency of the products may show different results in different contexts applications. (tested type DIN 73378)