


Con tec

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ХОМУТ

CONTEC-CV (W2)

для чугунных безраструбных труб
(SML систем) согласно
стандартам DIN 19522 / EN 877

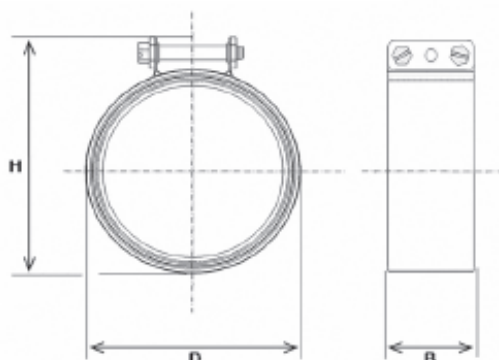

Металлический хомут полностью открыт
для монтажа, поэтому он подходит
для использования в ситуациях, когда
пространство ограничено.

Материал хомута (кольца):

стабилизированная нержавеющая сталь,
материал №. 1.4510/11 согласно EN 10088

Материал

фиксирующих деталей:

оцинкованная сталь DC04

Материал уплотнителя:

этиленпропиленовый каучук (EPDM), без
содержания силикона

Размер винта:

шестигранные болты
с резьбой M8 до упора

DN	D	H	B ≈	Кол-во в коробке	Артикул
50	72	86	48	100	NR-100050
70	92	104	48	100	NR-100070
75/80	99	111	48	100	NR-100080
100	124	139	54	50	NR-100100
125	153	166	65	25	NR-100125
150	180	192	65	20	NR-100150
200*	220	233	78	10	NR-100200
250*	284	297	78	1	NR-100250
300*	336	349	78	1	NR-100300
70	92	104	48	100	NR-101075**
70	97	107	48	100	NR-101078-75***

**Номер разрешительного
документа, выданного
контролирующим органом Германии:**
Ü DIN EN 877

- * качество двух деталей
- ** специальная модификация
для Финляндии и Швеции
- *** специальная модификация
для Швеции

ХОМУТОПТОМ