

ПАСПОРТ

Кабельные стяжки стандартные Серия Sel.

Стяжки Кабельные предназначены для крепления кабеля, трубок, баннеров к поверхности и между собой.

Рабочий температурный диапазон от -20°C (гарантированная) и - 60°C (предельная) до + 60°C.

Температура монтажа от -5°C до +60°C (смотреть на упаковке)



Caratteristiche tecniche / Technical Characteristics / Caractéristiques techniques / Características técnicas / Technische Merkmale / Características técnicas


	Metodo / Method Methode / Método Methode / Método SAPISELCO	U.M.	2,5	3,5	4,5	6	7,5	9	12,5
	MAF/06	daN	9 ÷ 17	18 ÷ 25	22 ÷ 35	40 ÷ 50	54 ÷ 90	80 ÷ 100	115 ÷ 170
	MAF/02-b	°C	-12, -6						
	MAF/03	°C	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
	MAF/08	sec.	<5	5	10	20	20	20	30
	MAF/05 (UL 94)	-	V2						

1 daN=1 kg

ХОМУТОПТОМ




**Caratteristiche dimensionali / Dimensional specifications /
Caractéristiques dimensionnelles / Características dimensionales /
Abmessungseigenschaften / Características dimensionais**

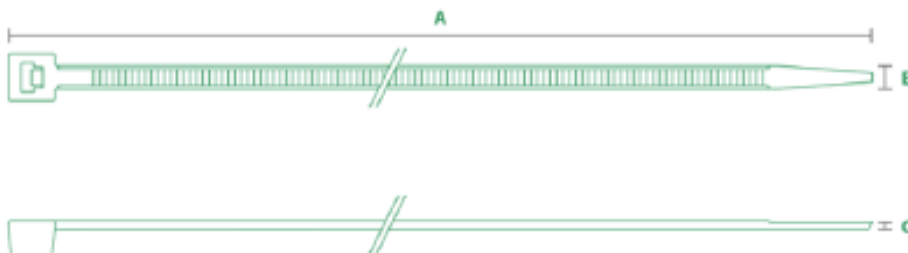

Misura Measurement Mesure Medida Maß Medidas	U.M.	Tolleranze Tolerances Tolerances Tolerancias Abweichungen Tolerâncias	Dati Data Valeurs Datos Daten Dados						
A - Lunghezza / Length / Longueur / Longitud / Länge / Comprimento	mm	± 2%	75 100 135 160 200	140 200 225 250 280 360	140 160 180 200 250 280 300 360 430	360	180 200 240 280 320 360 450 500 540 750	430 550 780 920 1220 1330 1600	250 500 750 1000
B - Larghezza / Width / Largeur / Anchura / Breite / Largura	mm	± 5%	2,5	3,5	4,5	6	7,5	9,0	12,5
C - Spessore / Thickness / Epaisseur / Espesor / Stärke / Espessura (Min. - Max.)	mm	± 5%	1,08 1,10	1,10 1,40	1,30 1,50	1,7	1,80 2,0	2,0	2,0

ХОМУТОПТОМ

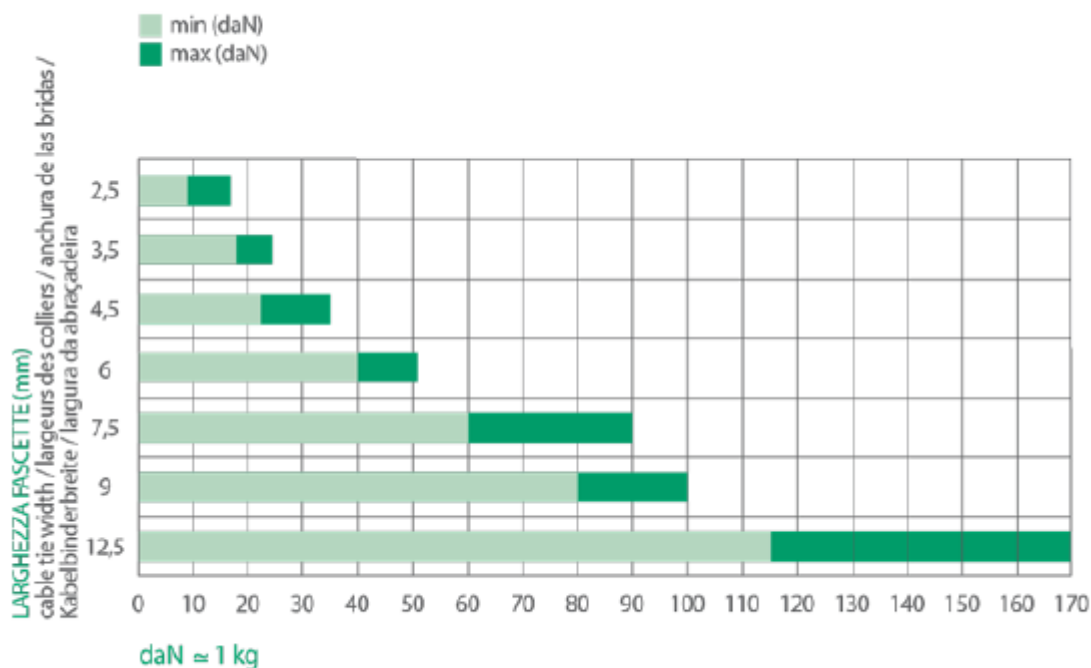

ХОМУТОПТОМ